


ALHAMBRA

EXTERIEUR - INTERIEUR

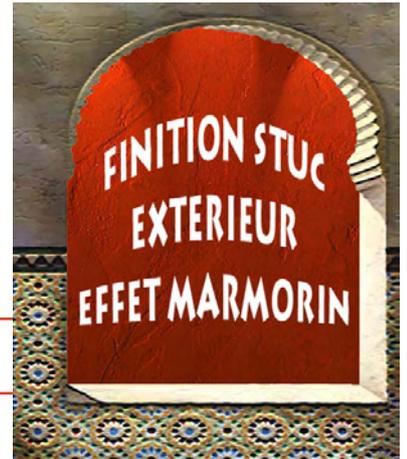

DÉFINITION

- ◀ Enduit semi épais de décoration extérieur intérieur, en phase aqueuse à effet marbré.

PROPRIÉTÉ

- ◀ Pouvoir respirant exceptionnel. cache les irrégularités du support
- ◀ Non jaunissant, Sans odeur

SUPPORTS

- ◀ **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds
. Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique,
- ◀ **En extérieur** : parois verticales imprimés avec un fixateur
. Béton.. Enduit de liants hydraulique

CARACTERISTIQUES

- Aspect du film* ◀ Mat (satiné avec ferrage)
- Densité* ◀ 1.60
- Viscosité* ◀ Gel
- Ph* ◀ 9
- Sechage* ◀ Sec : 4heures
Recouvrable : 24heures
- Consommation* ◀ 2.5 à 3m2/kg
- Conditionnement* ◀ 4Kg - 18Kg
- Conservation* ◀ 1 an en emballage d'origine non ouvert



MISE EN OEUVRE



- Sur le support correctement préparé et imprimé, appliquer une couche d'Enduit extérieur **(1)**



Appliquer sans dilution la première couche à raison de 300 à 350 g/m², de la manière suivante : charger le produit à l'aide du couteau à enduire **(2)** sur le bord du mini plateau, puis venir enduire le support en effectuant des gestes arrondis



Avant que le produit ne commence à sécher, "spatuler" en écrasant très légèrement et en lissant. **(3)**

Travailler par surfaces de 1 à 2 m² (sans risque de reprises).

- Laisser sécher : 6 heures environ. Eliminer les aspérités par grattage au couteau de peintre (ou au mini-plateau).

- Après 24h Appliquer une 2ème couche -sans dilution- ne déposer que 100 à 150 grammes par m2.



Bien croiser et "tirer" la peinture. si vous voulez une finition mat brut "spatuler" sans ferrer, **(4)** pour une finition satinée réaliser un "ferrage" à sec, **(5)**

avec la lisseuse inox , pour cela positionner le mini plateau à 30/40° puis racler la surface en appuyant sur l'outil (faire des gestes arrondis).

Cette opération accentue les contrastes de teintes



Vous pouvez aussi réaliser un stuc en deux couleurs et finir avec le blanc **(6)**

Une fois sec et si vous désirez une finition d'Orée ou Argentée appliquer une couche de Cire Nacrée Or ou Argent. **(7)**

La finition ainsi réalisée est lessivable

